



# SmartLife WS024 – návod

Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se. Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

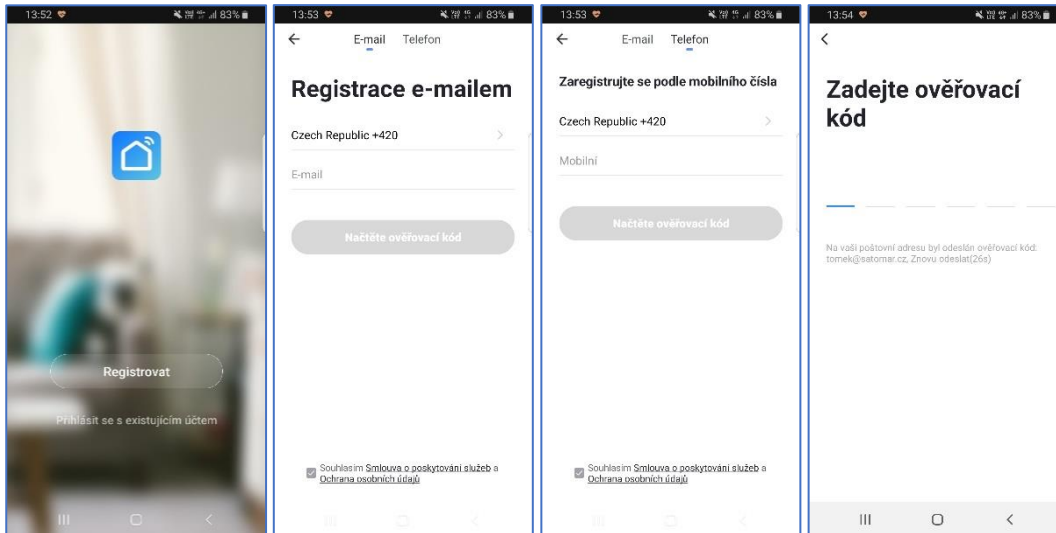


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

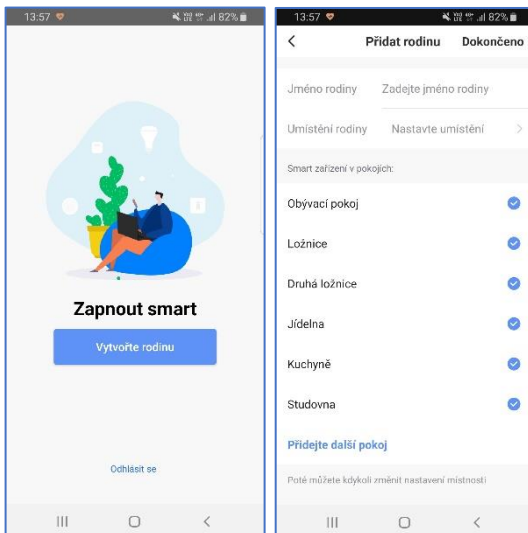


**Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.**

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

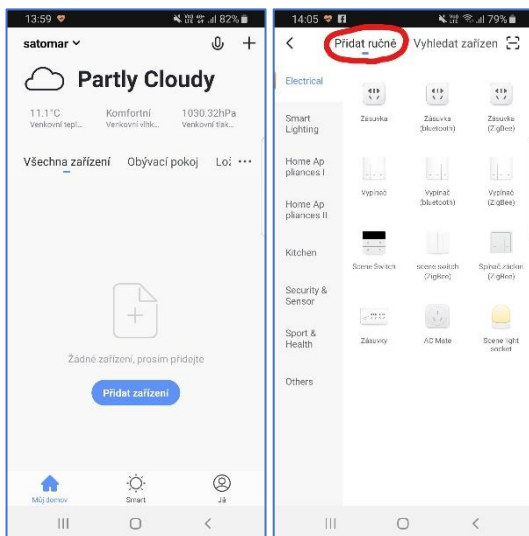


Pro přidání zásuvky WS024 vyberte volbu Zásuvka v sekci Electrical. Ujistěte se, že tlačítko na zásuvce rychle bliká (pokud ne, je tlačítko nutno déle podržet) a tuto skutečnost potvrďte. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

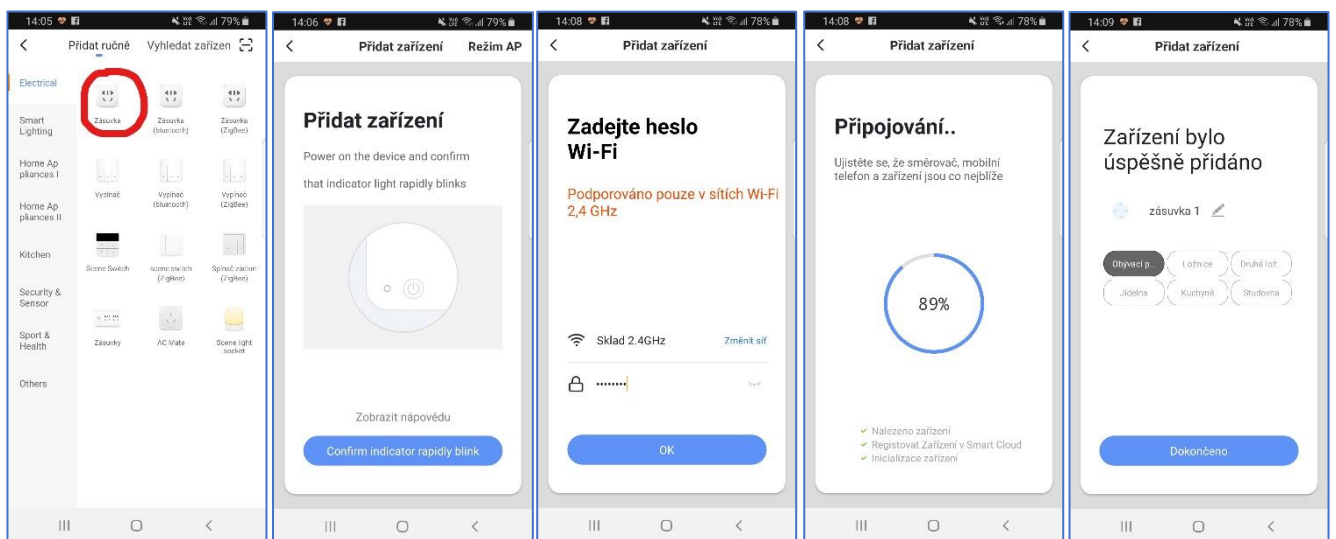


Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte jméno zásuvky, informaci o tom, zda je zapnutá, popř. ji můžete rychle zapnout/vypnout.

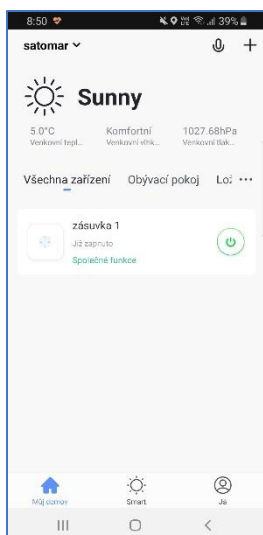

Pokud klepnete na název zásuvky, dostanete se do podrobnějšího nastavení. I zde můžete zásuvku zapínat/vypínat, ale také nastavovat časové plány, časovač vypnutí nebo sledovat statistiky spotřeby (pozn. údaje se aktualizují s několikasekundovým zpožděním).

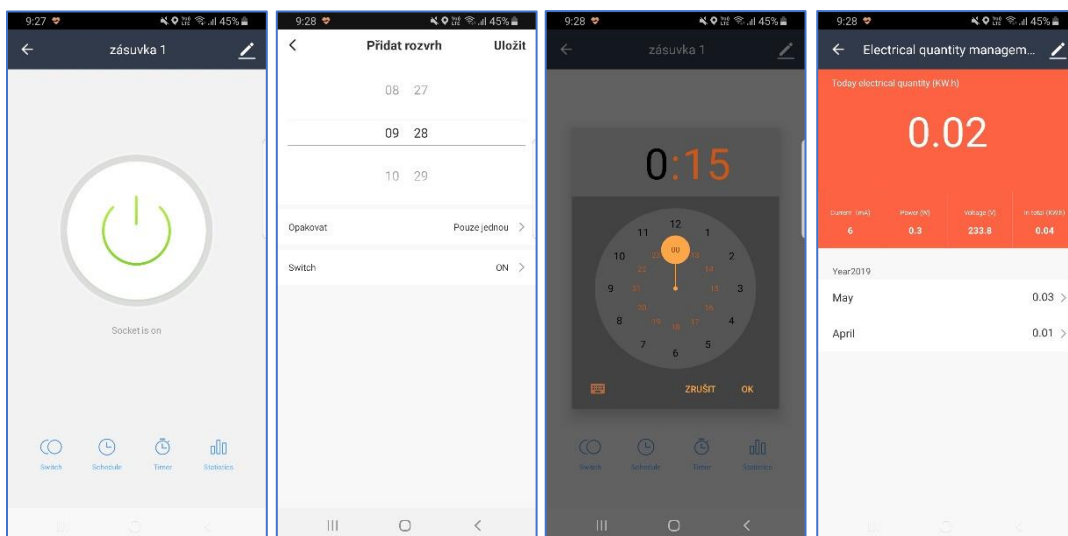

## Bezpečnostní pokyny

Zařízení je určeno pro domácí použití v suchém prostředí, bez kondenzující či jiné vlhkosti.

Povolená maximální proudová zátěž je:

- 16 A (3 840 W) v případě neindukční zátěže
- 8 A (1 920 W) v případě indukční zátěže (transformátory, motory, čerpadla, tepelná čerpadla apod.)

Doporučení při ovládání zařízení s indukční zátěží:

- Nepřipojujte tato zařízení v případě, že jejich konstrukční odběr přesahuje výše uvedenou hodnotu
- Použijte vždy kabelovou zástrčku se zemními pásky v horní a spodní části (tzv. typ Shuko)
- Je vhodné použít speciální sprej pro ochranu kontaktů, který naneste na kolíky kabelu (nikoli na zásuvku samotnou) v souladu s jeho návodem k použití.

- Udržujte kontaktní kolíky zástrčky v čistotě, v pravidelných intervalech kontrolujte případnou oxidaci. Pokud na nic narazíte, očistěte kolíky kabelu kupříkladu jemným smirkovým papírem. Opakovaně použijte i sprej k ochraně kontaktů.
- Zásuvku provozujte výhradně ve vnitřním suchém prostředí, případně zvyšte frekvenci kontroly čistoty kontaktů.

*Pozn. tlačítko zap/vyp neslouží k bezpečnému odpojení spotřebiče od zdroje. Pro bezpečné odpojení spotřebiče od zdroje je nutné vytáhnout vidlici ze zásuvky.*

*K zásuvkám současně nedoporučujeme připojovat zařízení s dlouhodobou, trvalou zátěží (přímotop, radiátory, lednice apod).*

## **Časté dotazy**

*Jak zásuvku resetuji?*

Reset provedete delším podržením tlačítka na zásuvce. V zásuvce musí cvaknout a poté se rozbliká zapínací tlačítko.

*Jak postupovat, když chci zásuvku přidat do nové Wi-Fi sítě?*

Zásuvku resetujte a znovu spusťte proces párování.

*Co se stane, když zásuvku vytáhnou z elektrické sítě a poté ji znovu zapojím?*

Zásuvka nepůjde ovládat z mobilní aplikace Smart Life. Po opětovném připojení by cca. po deseti sekundách měla jít zásuvka znovu standardně ovládat.

*Proč mi z aplikace nechodí upozornění?*

Zkontrolujte, zda máte zaslání oznámení pro aplikaci Smart Life povolené na mobilním telefonu.