



# SmartLife BC01W – návod

Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se. Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

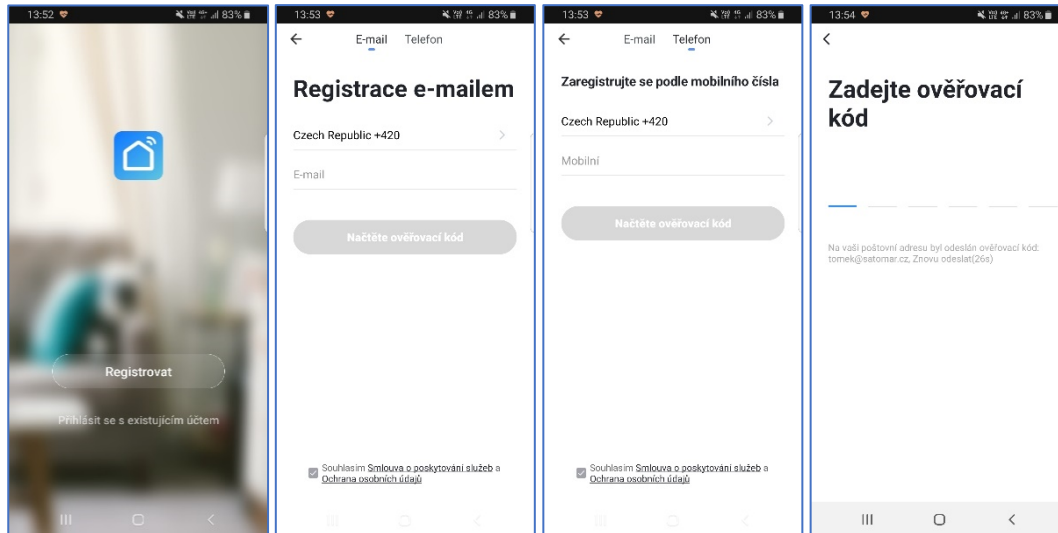


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

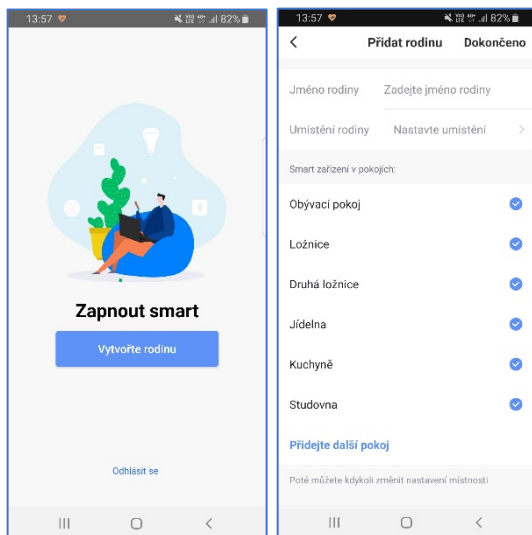


**Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.**

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

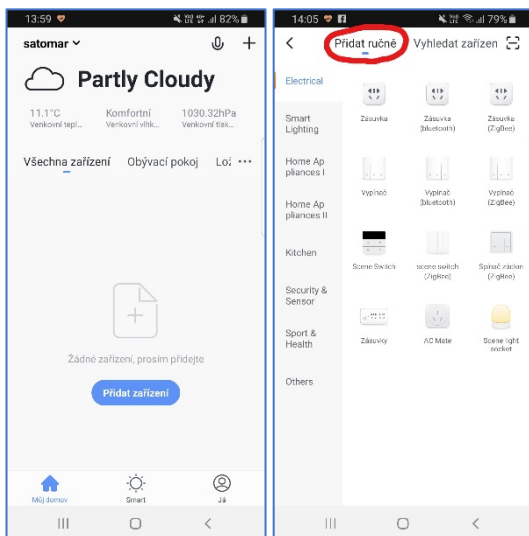


Pro přidání kamery BC01W vyberte volbu Kamera v sekci Security & Sensor. Ujistěte se, že je kamera zapojena do elektrické zásuvky. Po zapojení začne dioda na kameře zrychleně blikat. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. V jeho průběhu je nutné před kameru umístit displej mobilního telefonu, na kterém se zobrazí párovací QR kód. Potvrďte, že dioda na kameře změnila barvu blikání a pokračujte na další krok, kde se párování dokončí.

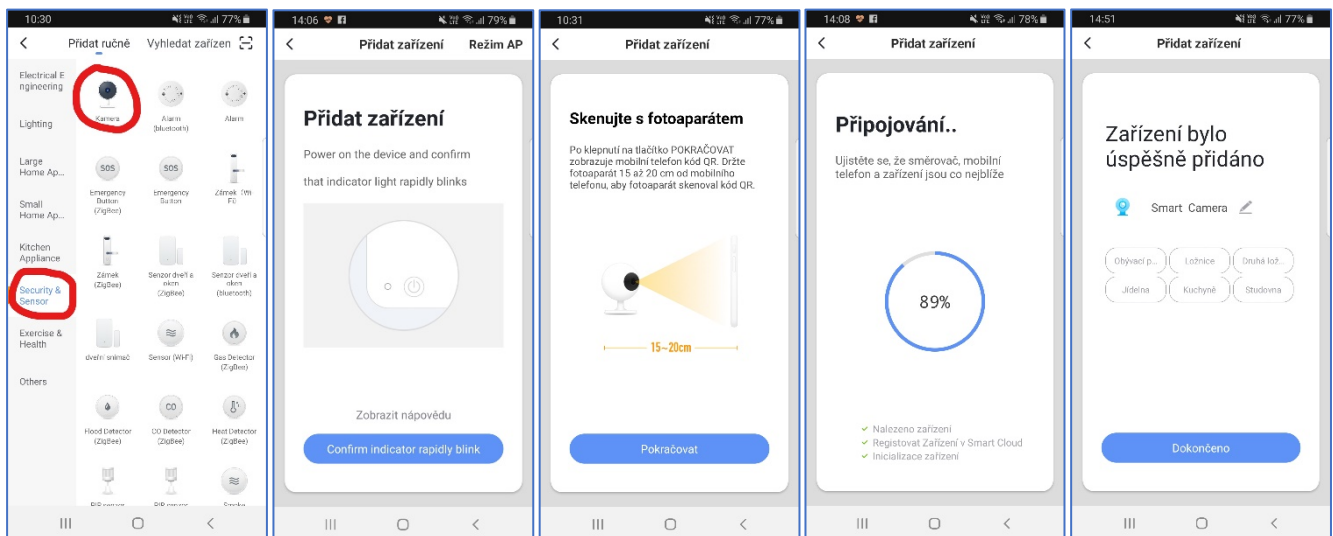


Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte jméno kamery a informaci o tom, zda je online.


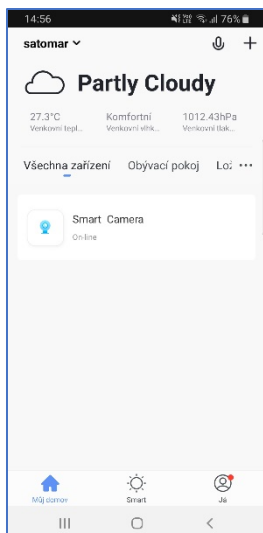


Pokud klepnete na název kamery, vidíte aktuálně snímaný obraz. Jednotlivé funkce a stav baterie jsou viditelné pod snímaným obrazem. V nastavení kamery (symbol tří teček v pravém horním rohu)

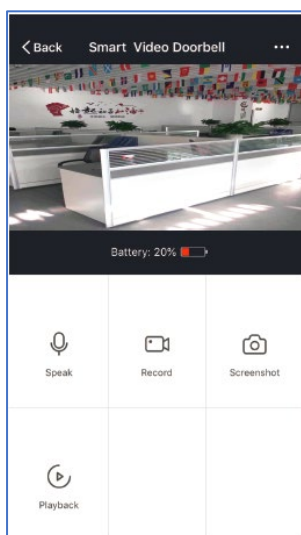

*Upozornění: v nastavení chování baterie (Power Manage) doporučujeme upravit procento, při kterém začne kamera odesílat upozornění, že je baterie vybitá. Obzvláště po prvním vybalení a spárování s aplikací je pravděpodobné, že baterie kamery bude mít nízký stav, a tudíž neustále odesílat upozornění.*


## Popis kamery

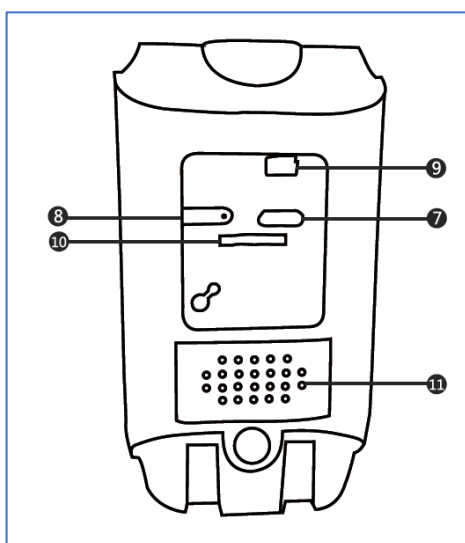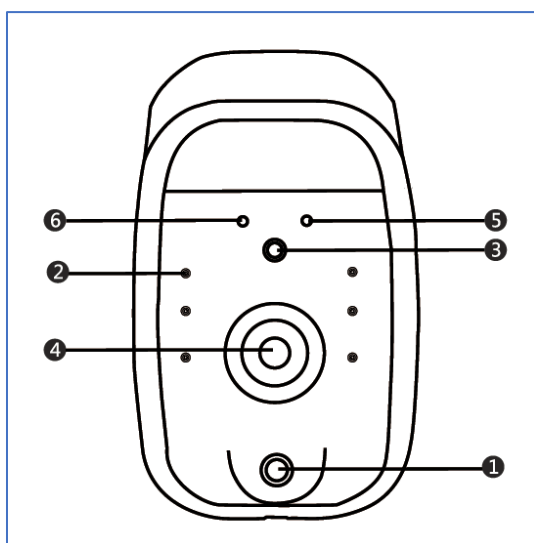

1 – pohybový senzor  
4 – kamera  
7 – microUSB slot  
10 – slot na kartu TF

2 – infraLED  
5 – mikrofon  
8 – reset  
11 – reproduktor

3 – světelný senzor  
6 – LED indikátor  
9 – on/off

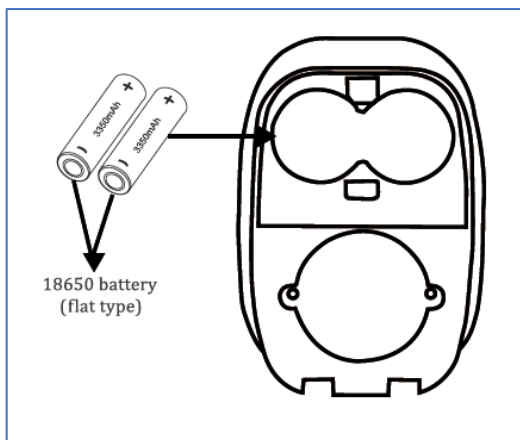

Kamera funguje se dvěma dobíjecími bateriemi typu 18650. Baterie jsou již součástí balení.

*Upozornění: při dobíjení kamery přepněte vypínač u dobíjecího konektoru do polohy OFF.*

Zařízení je určeno pro domácí použití.